

# ABT

## VANNE A PELLE MANUELLE


### CONSTRUCTION

Les vannes à pelle sont conçues pour une pression de service de 0,5 bars et pour un écoulement unidirectionnel.

Elles sont réalisées en polyéthylène PEHD 500 pour le corps, en inox 316 pour la pelle et en PVC pour la rehausse.

Elles sont manœuvrables par une poignée protégée dans une rehausse fermée par un couvercle.

Le raccordement se fait directement sur les canalisations, obligatoirement au moyen de manchons à lèvres graissés, en respectant le sens d'écoulement.

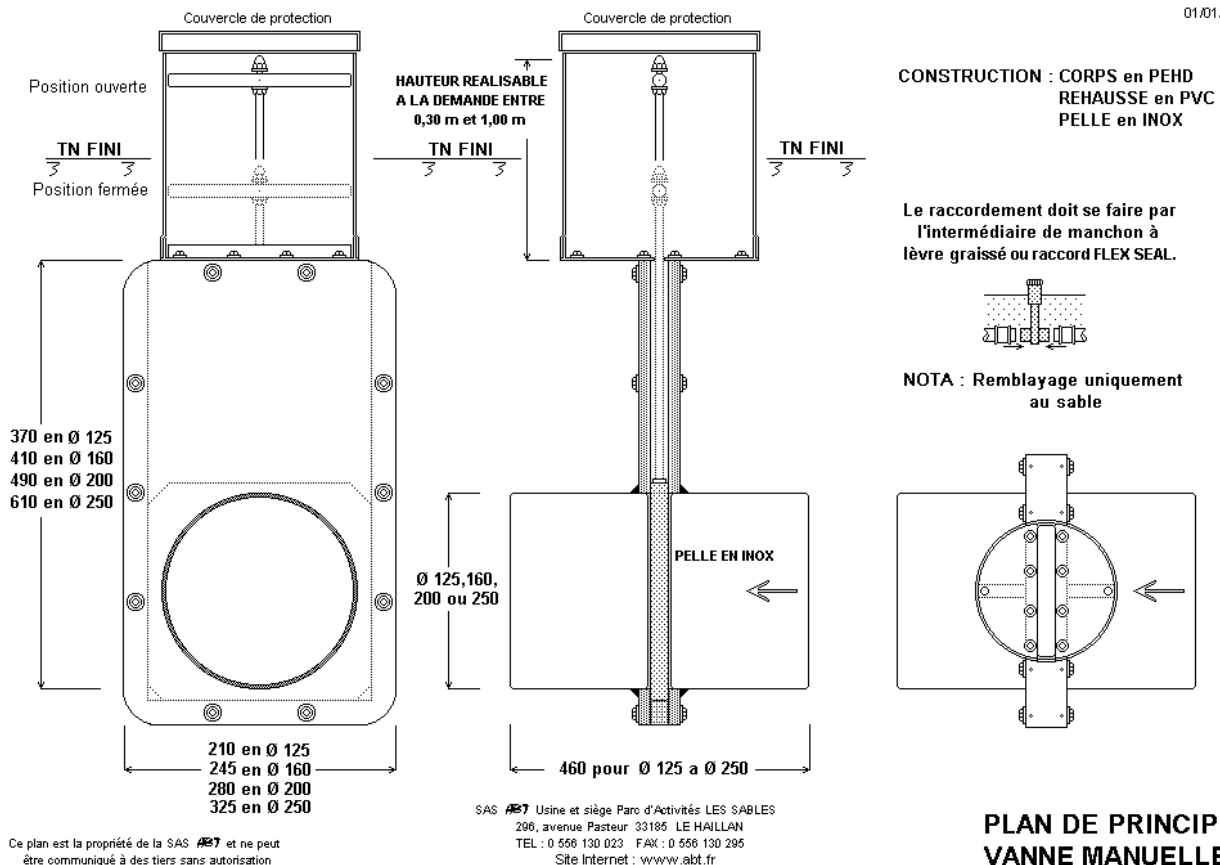

Elles sont adaptées pour la sélection des flux et notamment l'alimentation des filtres par secteur.

Elles sont destinées à être montées directement sur la canalisation au moyen de manchons à lèvres graissés, dans un regard individuel ou commun ou directement dans le sol.

**Le remblayage est alors effectué au sable, sans compactage.**

**Il est recommandé de les manœuvrer au moins une fois par mois.**