

ABT

OUVRAGE DE SELECTION INDEPENDANT

L'ouvrage de sélection indépendant, est un regard de sélection manuel équipé de vannes à opercule intégré (Brevet 11 01435), appelé OPTION RVI, permettant une sélection manuelle au niveau de l'ouvrage, à l'aide de poignée de manœuvre.

Le nombre de sorties peut être variable (1 à 6) en fonction du diamètre souhaité (DN 125, 160 et 200) et de la taille du regard.


Le regard de sélection est réalisé en polyéthylène et fermé par le biais d'un capot aluminium adapté afin de permettre la manipulation des tiges depuis l'extérieur sans avoir à manipuler le capot. Un système de maintien de la tige de manœuvre ouverte est fourni avec l'ouvrage.

L'ouvrage est livré avec les poignées de manœuvre démontées. Le remontage de ces poignées doit être réalisé sur site et reste à la charge du client. Cette opération doit être réalisée après mise en place de l'ouvrage.


De préférence, ouvrir les opercules le temps du chantier.

OPTION : un **dispositif de verrouillage** du capot, cadénassable.

10/10/2013

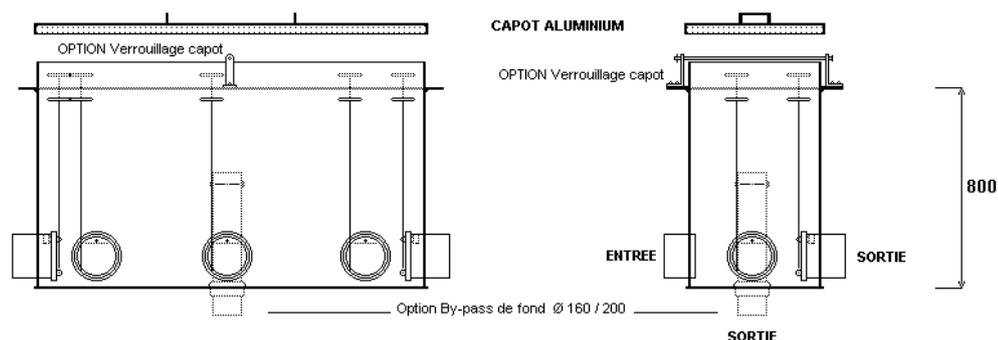

NOTA : La mise en place devra être exécutée selon les prescriptions fournies avec l'équipement

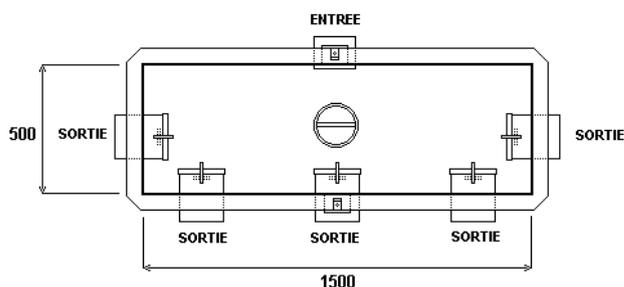

PLAN DE PRINCIPE REGARD DE SELECTION POUR VANNES A OPERCULE RVI Ø 125 Brevet N° 11 01435

SAS ABT Usine et siège Parc d'Activités LES SABLES
296, avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN
TEL : 0 556 130 023 FAX : 0 556 130 295
Site Internet : www.abt.fr

Ce plan est la propriété de la SAS ABT et ne peut être communiqué à des tiers sans autorisation

L'ouvrage doit être placé sur une surface plane, horizontale, obtenue par terrassement en pleine fouille, et reposé sur un radier béton de 10 cm d'épaisseur.

Le remblayage est effectué au sable, sans compactage.

Dans tous les cas, nous conseillons de réaliser une dalle de propreté autour de l'ouvrage.

Siège Social : **AQUITAINE BIO-TECHNIQUE**
Espace activités Les Sables, 296, avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN
Tél : 05 56 13 00 23 – Fax : 05 56 13 02 95
www.abt.fr

SAS au capital de 56 160 €
RCS BORDEAUX 391 581 592
SIRET 391 581 592 00022
APE 7112B

ABT



Photo non contractuelle : vue de l'intérieur (3 sorties DN 125)



*Photo non contractuelle :
Vue de l'extérieur de l'ouvrage avec poignée de manœuvre extérieur*